グリップカッター

ＧＣＴ－４００

取扱説明書

このたびはｸﾞﾘｯﾌﾟｶｯﾀｰGCT-400をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

安全カバー
ハンドル
カッターカバー
刃先
作業準備スペース
ストッパー
固定台
取っ手
刃物台固定位置
エンドピン
Golf Pride
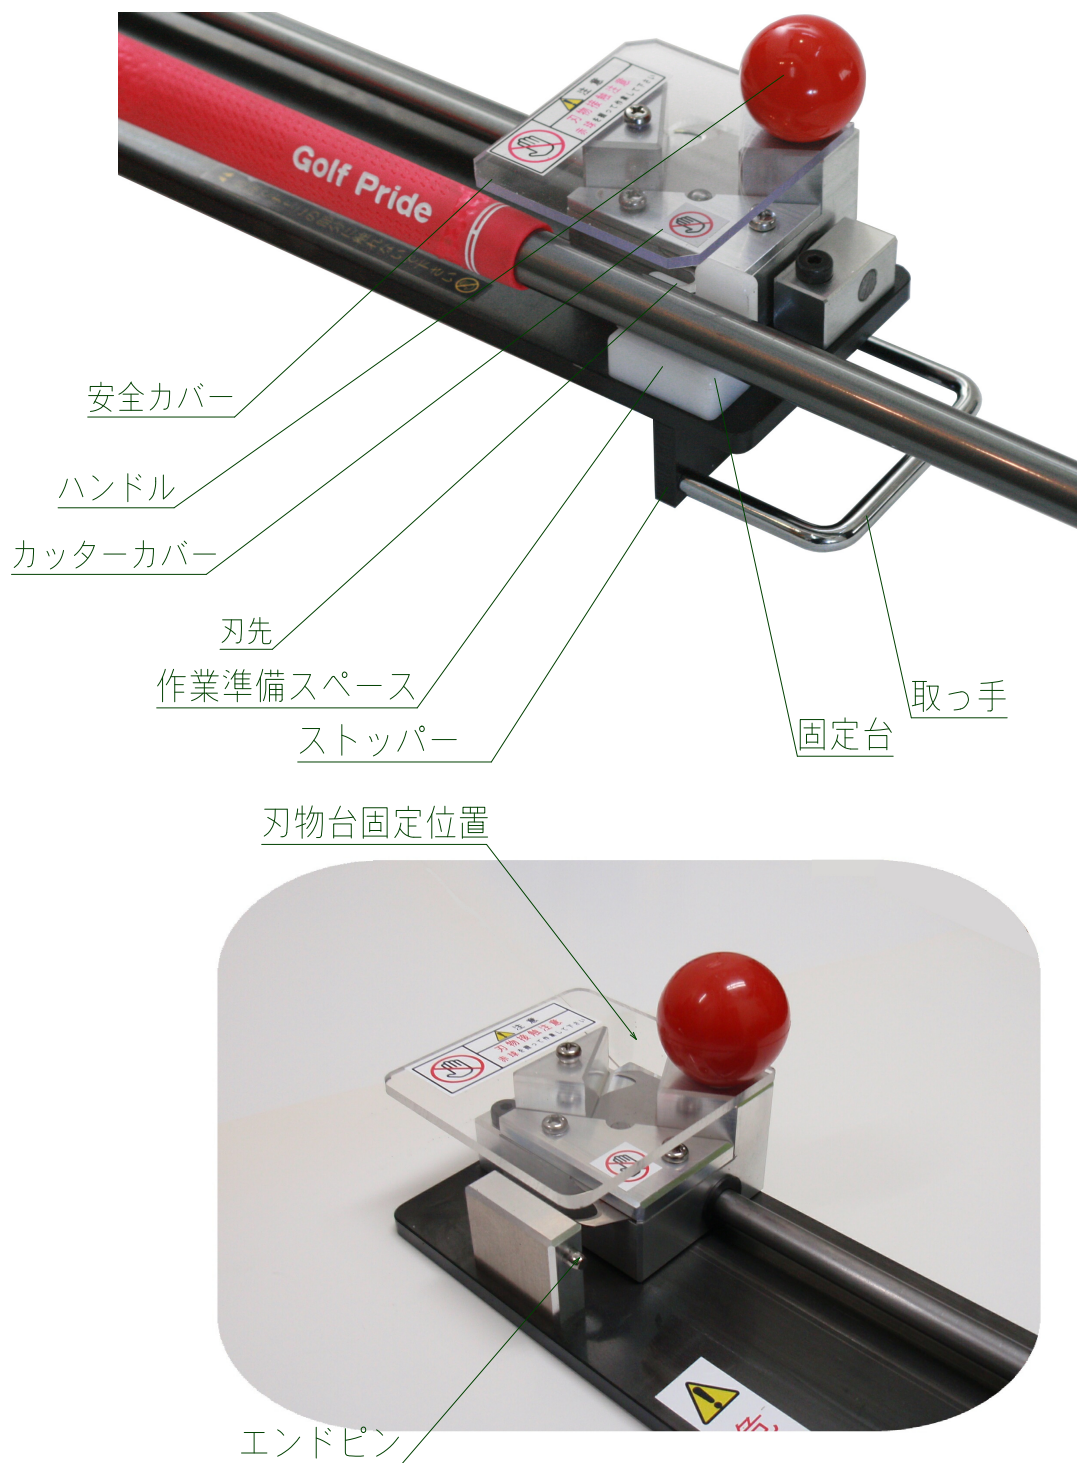
各部名称参照図

1　準備前の確認

開封後、下記の付属品が揃っているか確認してください。

1　本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2　本説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3　カッター刃・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4　安全カバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
5　ハンドル（赤にぎり球）・・・・・・・・・1

2　作業前の準備

①　カッターカバーを外し、写真を参照の上、順序通りにカッター刃を取り付けます。
その時、刃先に注意してください。刃先に触れますと怪我の危険性があります。直接に刃先を触らないように注意して下さい。

写真-01

写真-02

写真-03

②　安全カバーとハンドルを（図－１）参照の上、本体に取付けます。
その時、刃先に注意してください。刃先に触れますと怪我の危険性があります。
絶対に刃先を触らない様に注意してください。
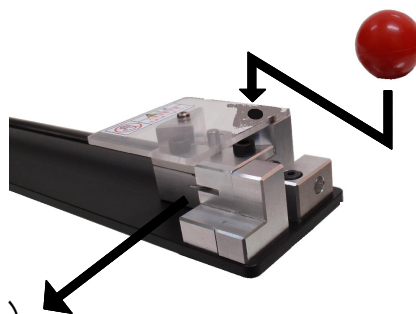
（刃先危険）

（図－１）

3　作業上の注意（危険）

①　刃の交換はプライヤー・ペンチ等を使用して交換をして下さい。
刃先を直接触りますと、手を切る危険性があります。
絶対に指先を近づけないで下さい。

②　アルクのグリップカッターには、刃先固定位置を設けて
おります。通常はこの固定位置に収めておいて下さい。

③　刃先には鋭利な刃物が付いていますので、交換時は勿論、
絶対に、指先で触れないで下さい。

④　持ち運びの際は必ず取っ手を握って下さい。

⑤　グリップをカットする際は、慎重にハンドルを持ち、
シャフトを固定台に乗せ指先でしっかり安定させて下さい。

⑥　作業終了後は所定の刃物台固定位置に収めておいて下さい。

4　基本操作編

①　本体をテーブルの上に乗せストッパーで安定させます。

②　ハンドル（赤球）を握り作業準備位置に刃先を持ってきます。

③　クラブのグリップエンドの穴をエンドピンに差込みクラブ
を安定させます。

④　シャフトを固定台に乗せて指先でしっかりと安定させます。

⑤　ハンドルを指先で軽くスライドさせて切断します。

5　応用操作編

①　古いグリップは２度切りをお勧めします。
一旦、作業準備位置に戻します。
グリップを１８０度回転させ
再度、カットする事で、２度
切りが可能です。

②　終了しましたら刃先固定位置に
収めてください。

6　カッター刃の交換

①　ハンドル（赤球）を反時計廻りに回転させ取り外します。

②　安全カバーを外します。

③　カッターカバーを外します。

④　カッターをプライヤー・ペンチ等で挟み新品と交換します。

⑤　逆の順序で元に戻します。

7　オプション

①　オプションでスペアーの替え刃を用意しております。
アルクの替え刃は傷が入り難いように、特殊な研磨をしております。ご注文の際はお電話かメールをして下さい。

有限会社

〒661−0976
兵庫県尼崎市潮江４丁目１－１３

ＴＥＬ　(06) 6499−7951
ＦＡＸ　(06) 6499−7953
mail：golf@t-alc.com